

150 AETJ-C



150 AETJ-C	
	Arbeitshöhe 15 m
	Plattformhöhe 13 m
	Schwenkhöhe 7 m
	Reichweite 7.60 m
	Korbarmdrehwinkel +70° / -70°
	Schwenkbereich des Korbarmes (Option 3D) +70° / -70°
	Schwenkbereich des Arbeitskorbes 140°
	Drehbereich der Bühne 355°
	Tragfähigkeit 200 kg
	Personenzahl (innen/außen) 2/2
	Arbeitskorb (Breite x Länge) 1.20 x 0.96 m
	1. Gesamtbreite 1.50 m
	2. Gesamtlänge 6.05 m
	3. Gesamthöhe 1.97 m
	4. Gesamtlänge eingeklappt (abgestellt) 4.40 m
	5. Gesamthöhe eingeklappt (abgestellt) 2.08 m
	6. Wenderadius innen 1.87 m
	7. Wenderadius außen 3.96 m
	8. Wenderadius über Arbeitskorb 4.82 m
	9. Bodenfreiheit 14 cm
	10. Radstand 2.00 m
	Fahrgeschwindigkeit 5 km/h
	Arbeitsgeschwindigkeit 0.60 km/h
	Steigfähigkeit 25 %
	Max. zulässige Schrägneigung 5 % / 3°
	Bereifung 0.60 x 0.19 m
	Antriebsräder 2 (hinten)
	Lenkräder 2 (vorne)
	Gewicht 6700 kg
	(variiert je nach angebaute Optionen und Serienausstattungen)
	Batterien 240 Ah / 2 x 24 V
	Integriertes Ladegerät 45 Ah / 48 V

Serienausstattung



Proportional-Bedienhebel
 Fahren bei max. Aushub möglich
 Akustisches Warnsignal und Kontrollleuchte bei Schräglage und Überlast
 Integriertes Ladegerät
 Manuelle Not-Absenkung
 Negativbremse
 Akustische Warneinrichtung im Arbeitskorb
 Betriebsstundenzähler
 Batterieladezustandsanzeige
 Kranösen
 Integrierte Diagnosehilfe
 Vorbereitung 220 V-Anschluss
 Nicht markierende Stollenreifen
 Arbeitskorb mit Lochblechboden
 CAN-BUS-Technologie
 Werkzeugkasten im Arbeitskorb

Sonderausrüstungen

Blitzwarnleuchte
 Arbeitsscheinwerfer
 Vorbereitung für Druckluftanschluss
 Vorbereitung für Wasseranschluss
 230 V Steckdose mit Differentialschalter
 Speziallackierung
 Bio-Öl
 Korbarmdrehung (3D)
 Batterie mit starker Kapazität (360 Ah)
 Zentrale Befüllung der Batterien
 Warnton beim Fahren
 Warnton bei allen Bewegungen
 Schutzabdeckung für Bedienpult
 Übergabeprotokoll vor der Inbetriebnahme
 Sicherheitsgurt

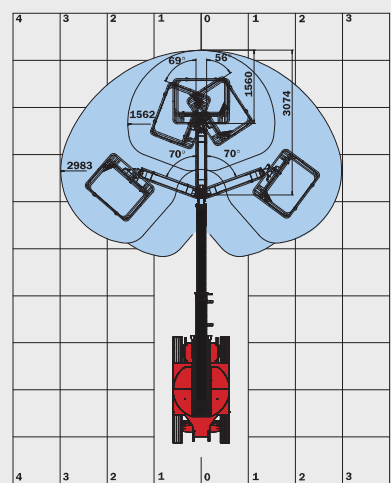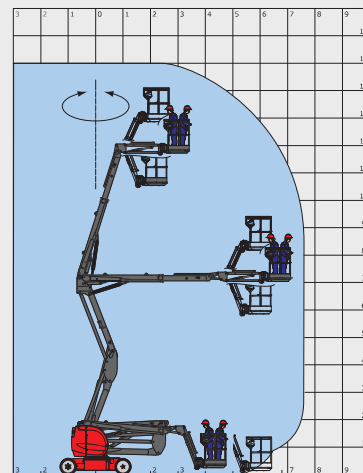

Option 3D: Drehung des Korbarmes

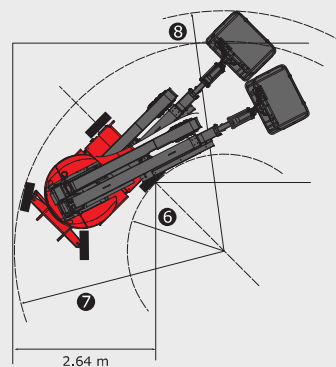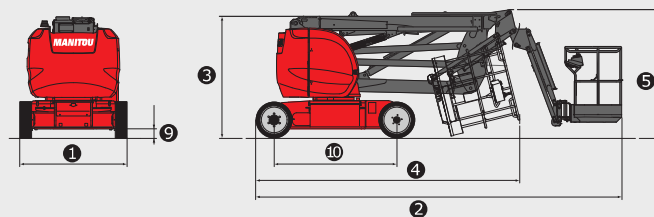

Dieser Prospekt enthält die Beschreibung der Ausführungen und möglichen Konfigurationen von Manitou-Produkten, die sich in ihrer jeweiligen Ausrüstung unterscheiden können. Die in diesem Prospekt dargestellten Ausrüstungen können je nach Ausführung zur Grundausstattung oder zur Sonderausstattung gehören oder nicht erhältlich sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Das Dokument ist vertraglich nicht bindend. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht erschöpfend. Die Logos sowie das visuelle Erscheinungsbild des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die Fotos und Zeichnungen in dieser Broschüre dienen nur zur Information und als Anhaltspunkt.
 MANITOU BF SA – Aktiengesellschaft mit Aufsichtsrat – Firmenkapital: 39 547 824 Euro - 857 802 508 RCS Nantes

